

RS.6221.8.2021

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowym Tomyszu  
Kancelaria Ogólna



2021-02-18

Poznań, 2021-02-16

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Wynalazek 1  
02 – 677 Warszawa

RS 2124/2021

RS 2124/2021

RS 2124/2021

RS

2021-02-19

RS

PILNE!  
p. Przechodzenie  
p.m.  
2021-02-2021

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Roosevelta 18,  
60-829 Poznań

## Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

**dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. Nwy3031**

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., **P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie** przedkłada informację o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne znajdującej się w lokalizacji:

64-360 Zbąszyń, Zbąszyń, dz. nr 860, gm. Zbąszyń, pow. nowotomyski

Zmiana jest nieistotna, gdyż uwzględniając rozszerzoną niepewność pomiarową oraz poprawki wymagane przepisami pkt.7 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, nie występuje przekroczenie progu 60% wartości tych poziomów w miejscach dostępnych dla ludności określonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U 2019, poz. 2448).

*Przedłożenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska – informacje na temat zmiany parametrów określone są w jednym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.*

Z poważaniem,

### Załączniki:

1. Formularz przedmiotowej instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne.
2. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych przedmiotowej instalacji.
3. Notarialne potwierdzone pełnomocnictwo do reprezentowania prowadzącego instalację.
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

**Do wiadomości:** Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny



AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
<b>I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia</b>	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia <i>Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 64-300 Nowy Tomyśl ul. Poznańska 33</i>	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację <i>NWY3031 (zgłoszenie nr 11)</i>	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. <i>woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. nowotomyski 4.4.30.59.15 (TERYT: 3015) (KTS: 10023015915000), gm. Zbąszyń 5.4.30.59.15.06.3 (TERYT: 3015063) (KTS: 10023015915063)</i>	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby <i>P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa</i>	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji <i>64-360 Zbąszyń, Zbąszyń, dz. nr 860, gm. Zbąszyń, pow. nowotomyski</i>	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). <i>Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.</i>	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. <i>Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.</i>	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) <i>Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.</i>	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_GLT: 12038W Antena Sektorowa 12_N: 8882W Antena Sektorowa 13_HV: 16768W Antena Sektorowa 21_GLT: 12038W Antena Sektorowa 22_N: 8882W Antena Sektorowa 23_HV: 16768W Antena Sektorowa 31_GLT: 12038W Antena Sektorowa 32_N: 8882W Antena Sektorowa 33_HV: 16768W Radiolinia RL1: 5248W Radiolinia RL2: 3020W Radiolinia RL3: 5248W Radiolinia RL4: 3020W Radiolinia RL5: 6918W Radiolinia RL6: 1778W</i>	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji <i>Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.</i>	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami <i>Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.</i>	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: <i>Antena Sektorowa 11_GLT: (15°56'23.9"E,52°15'13.2"N) Antena Sektorowa 12_N: (15°56'23.9"E,52°15'13.2"N) Antena Sektorowa 13_HV: (15°56'23.9"E,52°15'13.2"N) Antena Sektorowa 21_GLT: (15°56'23.9"E,52°15'13.2"N) Antena Sektorowa 22_N: (15°56'23.9"E,52°15'13.2"N) Antena Sektorowa 23_HV: (15°56'23.9"E,52°15'13.2"N) Antena Sektorowa 31_GLT: (15°56'23.9"E,52°15'13.2"N) Antena Sektorowa 32_N: (15°56'23.9"E,52°15'13.2"N) Antena Sektorowa 33_HV: (15°56'23.9"E,52°15'13.2"N) Radiolinia RL1: (15°56'23.9"E,52°15'13.2"N)</i>

	<p>Radiolinia RL2: (15°56'23.9"E,52°15'13.2"N)  Radiolinia RL3: (15°56'23.9"E,52°15'13.2"N)  Radiolinia RL4: (15°56'23.9"E,52°15'13.2"N)  Radiolinia RL5: (15°56'23.9"E,52°15'13.2"N)  Radiolinia RL6: (15°56'23.9"E,52°15'13.2"N)</p>
LP 2.	<p>Częstotliwość pracy instalacji:  800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,13GHz,18GHz,23GHz,80GHz</p>
LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:  Antena Sektorowa 11_GLT: 59,00m  Antena Sektorowa 12_N: 59,00m  Antena Sektorowa 13_HV: 59,00m  Antena Sektorowa 21_GLT: 59,00m  Antena Sektorowa 22_N: 59,00m  Antena Sektorowa 23_HV: 59,00m  Antena Sektorowa 31_GLT: 59,00m  Antena Sektorowa 32_N: 59,00m  Antena Sektorowa 33_HV: 59,00m  Radiolinia RL1: 54,80m  Radiolinia RL2: 54,80m  Radiolinia RL3: 54,30m  Radiolinia RL4: 54,30m  Radiolinia RL5: 54,80m  Radiolinia RL6: 54,30m</p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:  Antena Sektorowa 11_GLT: 12038W  Antena Sektorowa 12_N: 8882W  Antena Sektorowa 13_HV: 16768W  Antena Sektorowa 21_GLT: 12038W  Antena Sektorowa 22_N: 8882W  Antena Sektorowa 23_HV: 16768W  Antena Sektorowa 31_GLT: 12038W  Antena Sektorowa 32_N: 8882W  Antena Sektorowa 33_HV: 16768W  Radiolinia RL1: 5248W  Radiolinia RL2: 3020W  Radiolinia RL3: 5248W  Radiolinia RL4: 3020W  Radiolinia RL5: 6918W  Radiolinia RL6: 1778W</p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylecia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:  Antena Sektorowa 11_GLT: azymut 50°, pochylecia 0-7° (900MHz), pochylecia 0-6° (1800MHz), pochylecia 0-6° (2100MHz)  Antena Sektorowa 12_N: azymut 50°, pochylecia 0-6° (1800MHz), pochylecia 0-6° (2100MHz)  Antena Sektorowa 13_HV: azymut 50°, pochylecia 0-10° (800MHz), pochylecia 2-10° (2600MHz)  Antena Sektorowa 21_GLT: azymut 170°, pochylecia 0-7° (900MHz), pochylecia 0-6° (1800MHz), pochylecia 0-6° (2100MHz)  Antena Sektorowa 22_N: azymut 170°, pochylecia 0-6° (1800MHz), pochylecia 0-6° (2100MHz)  Antena Sektorowa 23_HV: azymut 170°, pochylecia 0-10° (800MHz), pochylecia 2-10° (2600MHz)  Antena Sektorowa 31_GLT: azymut 280°, pochylecia 0-7° (900MHz), pochylecia 0-6° (1800MHz), pochylecia 0-6° (2100MHz)  Antena Sektorowa 32_N: azymut 280°, pochylecia 0-6° (1800MHz), pochylecia 0-6° (2100MHz)  Antena Sektorowa 33_HV: azymut 280°, pochylecia 0-10° (800MHz), pochylecia 2-10° (2600MHz)  Radiolinia RL1: azymut 2°,  Radiolinia RL2: azymut 5°,  Radiolinia RL3: azymut 222°,  Radiolinia RL4: azymut 250°,  Radiolinia RL5: azymut 261°,  Radiolinia RL6: azymut 288°</p>

LP 6.	<p>Dla anteny Antena Sektorowa 11_GLT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 12_N miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 13_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 21_GLT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 22_N miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 23_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 31_GLT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 32_N miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  Dla anteny Antena Sektorowa 33_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</p>
LP 7.	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)
13. Miejscowość, data: Poznań, 2021-02-16	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:	
Podpis:	
<b>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</b>	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
.....	.....





AB 1571

# SOLDI

SOLDI s.c. Robert Kłosek, Leszek Duda  
ul. Bieżanowska 22  
30-812 Kraków

## Sprawozdanie nr 036/2021/OS/12

Sprawozdanie z badania natężenia pól elektromagnetycznych  
wykonanych w środowisku

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od zleceniodawcy)

**NWY3031**

działka nr 860, 64-360 Zbąszyń  
pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie

Współrzędne geograficzne:

52°15'10.08"N, 15°56'26.73"E

Data wykonania badania:

05.02.2021 r.

Data wykonania sprawozdania:

10.02.2021 r.

Zleceniodawca:

P4 Sp. z o.o.  
ul. Wynalazek 1  
02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

## 1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie występującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.  
(Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.  
(Dz. U. 2019 poz. 2448)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

## 2. Aparatura pomiarowa

Podczas badań użyto następującej aparatury pomiarowej:

Miernik	Sondy	Zakres częstotliwościowy	Zakres pomiarowy	Świadectwo wzorcowania	Ważne do
Narda NBM - 520 Nr D-1583	EF0392 nr E-0004	1,0 – 3 000MHz	1,0-772 V/m	LWiMP/W/027/19; data wydania: 08.02.2019	08.02.2021r.
Narda NBM - 520 Nr D-1583	EF6091 nr 01164	80 – 90 000MHz	1,0-248 V/m	LWiMP/W/027/19; data wydania: 08.02.2019	08.02.2021r.

Aparaturę pomiarową charakteryzują następujące wartości niepewności pomiaru obliczone i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia  $k=2$

Niepewność pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów – źródeł pól, jak w dniu pomiaru wynosi 32%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

- Kompas (busola)
- Cyfrowy miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza AZ8703  
nr S/N:9614083  
(Świadectwo Wzorcowania: 1388/AH/15; data wydania: 14.08.2015)
- Taśma Miernicza Geodezyjna 50 m  
(Świadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
- Odbiornik GPS HUAWEI P20



### 3. Współpraca z klientem

Działanie Laboratorium służy zawsze rozwiązywaniu problemów i spełnianiu wymagań klienta.

Laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych przez klienta, dotyczących bezstronności i poufności badań a także ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprawozdania.

### 4. Opis pomiarów:

Badanie przeprowadziło Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy P4 Sp. z o.o.

Badanie wykonano zgodnie z:

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem są urządzenia wyszczególnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczególności w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o najwyższych spodziewanych poziomach. Badania pól elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdłuż głównych kierunków pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji.

Za wynik badania wpisany w Tabeli nr 2 kolumnie 4 niniejszego sprawozdania, uznaje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaru i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$ .

## 5. Dane techniczne zainstalowanych źródeł pól

Tabela Nr 1 – Szczegółowe dane źródła pól dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 1a – Szczegółowe dane źródła pól dla anten sektorowych

Tabela Nr 1

Lp.	Antena					
	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/Producent	Średnica anteny	Azymut	Wysokość zainstalowania [m]
1	18	28,5	VHLPX2-18	0,6	2	54,8
2	13	29	VHLPX2-13	0,6	5	54,8
3	18	28,5	VHLPX2-18	0,6	222	54,3
4	13	29	VHLPX2-13	0,6	250	54,3
5	23	28	VHLPX2-23	0,6	261	54,8
6	80	19	VHLP1-80	0,3	288	54,3

Tabela Nr 1a

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/doba]		24				
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne				
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasma [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Kathrein 80010123	50	59	900	0 - 7	12038
				1800	0 - 6	
				2100	0 - 6	
2	Huawei AQU4518R25	50	59	800	0 - 10	16768
				2600	2 - 10	
3	Kathrein 741990	50	59	1800	0 - 6	8882
				2100	0 - 6	
4	Kathrein 80010123	170	59	900	0 - 7	12038
				1800	0 - 6	
				2100	0 - 6	
5	Huawei AQU4518R25	170	59	800	0 - 10	16768
				2600	2 - 10	
6	Kathrein 741990	170	59	1800	0 - 6	8882
				2100	0 - 6	
7	Kathrein 80010123	280	59	900	0 - 7	12038
				1800	0 - 6	
				2100	0 - 6	
8	Huawei AQU4518R25	280	59	800	0 - 10	16768
				2600	2 - 10	
9	Kathrein 741990	280	59	1800	0 - 6	8882
				2100	0 - 6	

W załączonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez prowadzącego instalację.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku uwzględnia się poprawkę pomiarową o wartości 1,7 umożliwiającą uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji. Ze względu na fakt, że pomiary wykonywane są przy użyciu miernika szerokopasmowego, wartość poprawki pomiarowej nie odnosi się oddzielnie ani do poszczególnych systemów i zakresów częstotliwości, ani do obecności innych instalacji emitujących pole – EM w sąsiedztwie lecz uwzględnia wszystkie te czynniki łącznie.

Jako dopuszczalne poziomy gęstości pola elektromagnetycznego przyjmuje się wartość  $2\text{W/m}^2$ , co odpowiada natężeniu składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartości  $28\text{ V/m}$  – tj. minimalnej wartości dopuszczalnej dla zakresu częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz.

## 6. Wyniki badań i szkic sytuacyjny

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiarów:

Temperatura powietrza.....: 1÷2 °C  
 Wilgotność względna.....: 68÷70%  
 Opady atmosferyczne.....: brak

Temperatura i wilgotność względna nie wyższa niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 2

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik badania pola-E <sup>*)</sup>	Wartość obliczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM <sub>E</sub>	Wskaźnik poziomu emisji WM <sub>H</sub>	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[A/m]			[m]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'11.0"N 15°56'27.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
2	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'12.0"N 15°56'27.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
3	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'13.0"N 15°56'27.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
4	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'10.5"N 15°56'28.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
5	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'11.5"N 15°56'30.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
6	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'14.0"N 15°56'34.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
7	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej -393m od obiektu, na azymucie 50°	52°15'18.0"N 15°56'42.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
8	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej -590m od obiektu, na azymucie 50°	52°15'22.0"N 15°56'50.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
9	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'8.5"N 15°56'27.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
10	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'7.5"N 15°56'27.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
11	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'3.5"N 15°56'28.5"E	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0
12	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej -393m od obiektu, na azymucie 170°	52°14'57.5"N 15°56'30.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
13	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej -590m od obiektu, na azymucie 170°	52°14'51.0"N 15°56'32.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
14	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'9.0"N 15°56'25.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
15	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'8.0"N 15°56'24.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
16	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'7.5"N 15°56'23.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2

<sup>\*)</sup> Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy  
 <1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Tabela nr 2 c.d.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik	Wartość	Wskaźnik	Wskaźnik	Wysokość
			badania pola-E <sup>1)</sup>	obliczona pola-M	poziomu emisji WM <sub>E</sub>	poziomu emisji WM <sub>H</sub>	pomiaru
1	2	3	[V/m]	[A/m]	6	7	[m]
17	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'9.5"N 15°56'25.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
18	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'9.0"N 15°56'23.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
19	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'9.0"N 15°56'21.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
20	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'9.5"N 15°56'23.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
21	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'9.5"N 15°56'21.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
22	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'10.0"N 15°56'24.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
23	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'10.5"N 15°56'22.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
24	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'11.0"N 15°56'16.5"E	2,2	0,006	0,08	0,07	2,0
25	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej -421m od obiektu, na azymucie 280°	52°15'12.0"N 15°56'5.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
26	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej -590m od obiektu, na azymucie 280°	52°15'12.5"N 15°55'56.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
27	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'10.0"N 15°56'25.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
28	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'10.5"N 15°56'23.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
29	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'11.0"N 15°56'21.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
30	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'11.0"N 15°56'25.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
31	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	52°15'11.5"N 15°56'24.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2

<sup>1)</sup> Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:


GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

<1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów – źródeł pól, jak w dniu pomiaru.

Z przekazanych przez zleceniodawcę informacji wynika, iż podczas pomiarów urządzenia użytkownika pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu oraz podczas badania anteny użytkownika o sterowanych wiązkach zostały ustawione w sposób umożliwiający spełnienie wymagań pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695 z późn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza się pomiarów w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

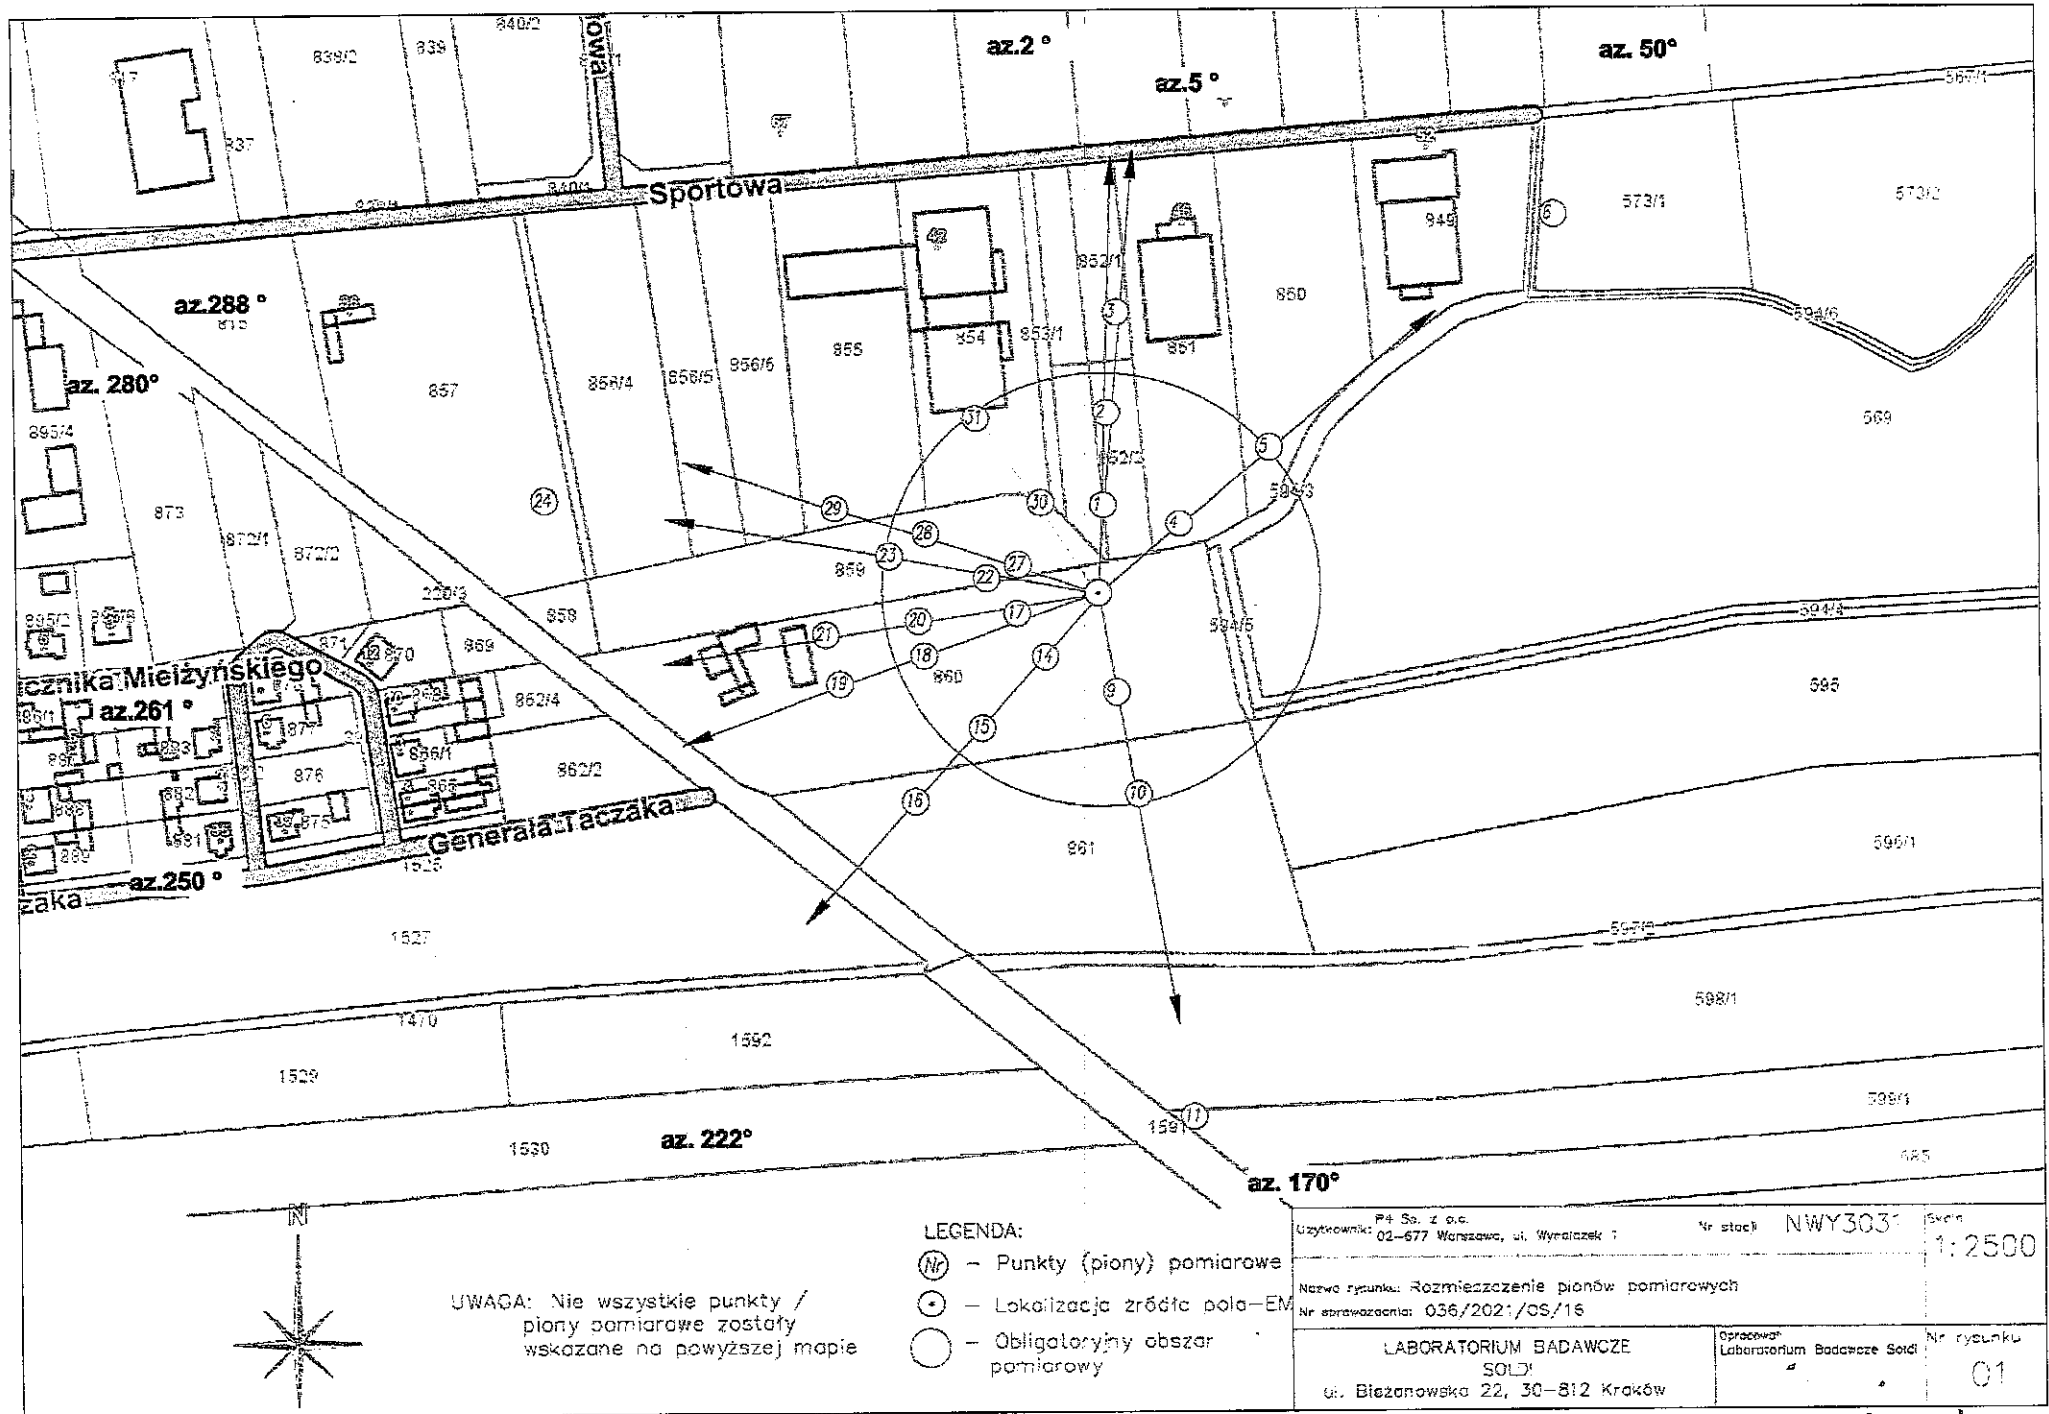

UWAGA: Nie wszystkie punkty / piony pomiarowe zostały wskazane na powyższej mapie

LEGENDA:

- 11 - Punkty (piony) pomiarowe
- - Lokalizacja źródła pola-EM
- - Obligatoryjny obszar pomiarowy



P+ Sp. z o.o. Użytkownik: 02-677 Warszawa, ul. Wyralszek 1		Nr stacji: NWF3031	Skala: 1:2500
Nazwa rysunku: Rozmieszczenie pionów pomiarowych Nr sprawozdania: 036/2021/OS/16			
LABORATORIUM BADAWCZE SOLD ul. Bieżanowska 22, 30-812 Kraków		Opracował: Laboratorium Badawcze Sold	Nr rysunku: 01

## 7. Podsumowanie wyników pomiarów

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, uwzględniające wszystkie źródła promieniowania mogące występować w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. 2019, poz. 2448], które zostały przyjęte do obliczeń wskaźników  $WM_E$  i  $WM_H$  wynoszą odpowiednio:

Zakres częstotliwości	Natężenie pola - E	Natężenie pola - H
10 MHz – 300 GHz	28 V/m	0,073 A/m

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie z pkt 25 ppkt 1 *Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. 2020, poz. 258], stwierdza się, że w obszarze pomiarowym rozpatrywanej instalacji radiokomunikacyjnej we wszystkich punktach / pionach pomiarowych żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1, w związku z czym w punktach tych należy uznać za dotrzymane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pomiary wykonał:	Sprawozdanie sporządził:	Autoryzował/Zatwierdził:
		 Poprawność nieznana  Dokument podpisany Data: 2021.02.10 11:56:09 CET

-----  
**KONIEC SPRAWOZDANIA**  
 -----

